MTS
Marquet Traitements de Surface

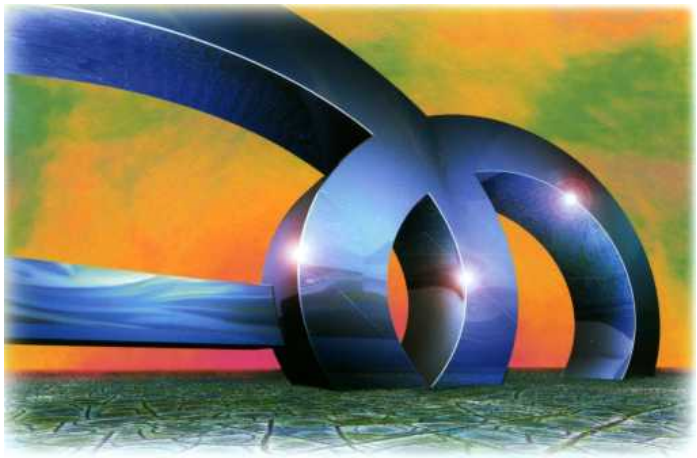

METEX JS -500

DEFINITION

C'est une **finition organo-métallique** (**FOM)** développée par la Société MAC DERMID.
Elle s'applique sur une chromatation spécifique réalisée après un dépôt de zinc.

METHODE D'APPLICATION

Ce procédé est appliqué en vrac, en trempé centrifugation. Un contrôle de bain spécifique permet de garantir des conditions optimales de réalisation.

PRINCIPALES PROPRIETES :

Aspect Blanc métallique

Résistance à la corrosion

En milieu de brouillard salin, selon norme NFX 41002, après choc thermique de 1 heure à 120°C sur un dépôt de zinc de 10 microns :

- Absence de rouille blanche jusqu'à 200 H d'exposition BS
- Absence de rouille rouge jusqu'à 450 H d'exposition BS

Coefficient de frottement

0,15 +/- 0,03 - Norme RENAULT 01-05-005/--B
Conformément aux exigences de l'industrie automobile.

APPLICATIONS

Sur pièces :
- de poids inférieur à 50 g (traitement en vrac)
- de conformation à faible rétention de produit (sans trous borgnes)

Chaque pièce nécessite une étude particulière :
Nous sommes à votre disposition pour tout devis ou informations complémentaires.
MTS : 74300 Cluses – Tél : (33) 04 50 89 25 10 – Fax : (33) 04 50 89 25 02